

The HCG logo is displayed in a white, stylized, italicized font against a dark brown background.The HCG logo is displayed in a white, stylized, italicized font against a dark brown background.

和成（中国）有限公司 总部
苏州市吴中区甪直大道115号
T: 86-512-6501 0923 F: 86-512-6502 9032

和成行贸易（上海）有限公司
上海市长宁区遵义路107号安泰大楼905-907
T: 86-21-6278 5836 F: 86-21-6628 7898

和隆兴业股份有限公司 台湾生产基地
台湾新竹县湖口乡中山路一段二号
T: 886-03-569 2516 www.holoung.com.tw



GREEN 绿能

TECHNOLOGY 科技

ENVIRONMENTAL 环保

CERAMIC
BOARD
和成陶瓷薄板



CONTENTS 目录

关于和成	03
应用场合	
内墙应用	07
外墙应用	13
公共空间	15
改修工程	17
艺术陶板	21
和成理念	
科技	25
环保	27
经济性	29
产品特点	
实用性	31
绿能	33
产品规格	35
性能指标及产品索引	71

Company Profile

关于和成

1999年，和成集团在购得日本专利技术的基础上，通过对原料配方及生产工艺的改良，生产出集大、轻、薄于一体的绿色环保建材——和成陶瓷薄板，并广泛应用于地面、内墙、外墙等全方位空间。

和成通过与意大利厂商合作，研发出大型高温喷绘技术，以 360dpi的清晰度将无机釉料直接喷绘在陶板表面，经过高温烧成后，使其可以呈现天然石材、花岗石、木纹等多种釉色，甚至是更为精致的图案，且不易褪色。此外和成陶板还有“大尺寸”的特点，就单片来说可达到120*240cm的面积，这对于设计师、陶艺家以及建筑师来说都是一种不一样的选择。

和成陶瓷薄板采用无机矿物高温烧制而成，减少了辐射污染。表层采用的光触媒釉面技术，使陶板自身具有氧化并分解各种有机污染物的能力，自洁功能增强，抗菌抗污效果明显，可广泛使用于对卫生要求偏高的医院内墙面，轻松保持建筑物的清新亮丽。厚度在4-5mm之间的和成陶瓷薄板，重量仅7.5KG/平方米，对于建筑物来讲可谓是一种低碳“减负”的材料。此外，陶瓷薄板不仅从生产源头上减少了矿山开采量，在生产过程中也降低了高污染，达到了能效的优化。

大、轻、薄的特性，让和成陶瓷薄板不管是用在新建或者改造的各式空间中，均优于其它的建材。和成陶瓷薄板可以直接铺贴于旧有墙面上，无需去除原有墙面，缩减工时并提升了成本效益；陶板具有的高硬度耐划能力，能保证其不被其他物质轻易划伤；此外，和成陶瓷薄板兼具的高韧性，能大大降低搬运、撕贴过程中的破碎风险。作为装饰材料，和成陶瓷薄板可以实现远离粉尘污染、减少建筑垃圾的绿色宁静施工环境。

Board Heritage

发展进程

1999

购买日本专利技术，进行原料及生产工艺改良开始陶瓷薄板的研究

2000

返销日本市场 投入量产

2003

完成陶瓷薄板的 精致化生产
滚筒印刷施釉线、光触媒涂布作业线、磨边设备线

2006

HCG集团再次增资，研发和引入先进设备实现陶瓷薄板全程 自动化生产

2011

与意大利厂商合作研发 大型高清数码喷绘技术

2012

进军中国 大陆市场

Applications
应用场合



内墙应用

外墙应用

公共空间

改修工程

艺术陶板





高科技数码喷绘技术，呈现360dpi高清晰画质
搭配不同墙面底材
矿物高温烧制，健康安全无辐射

”

内墙应用



内墙应用

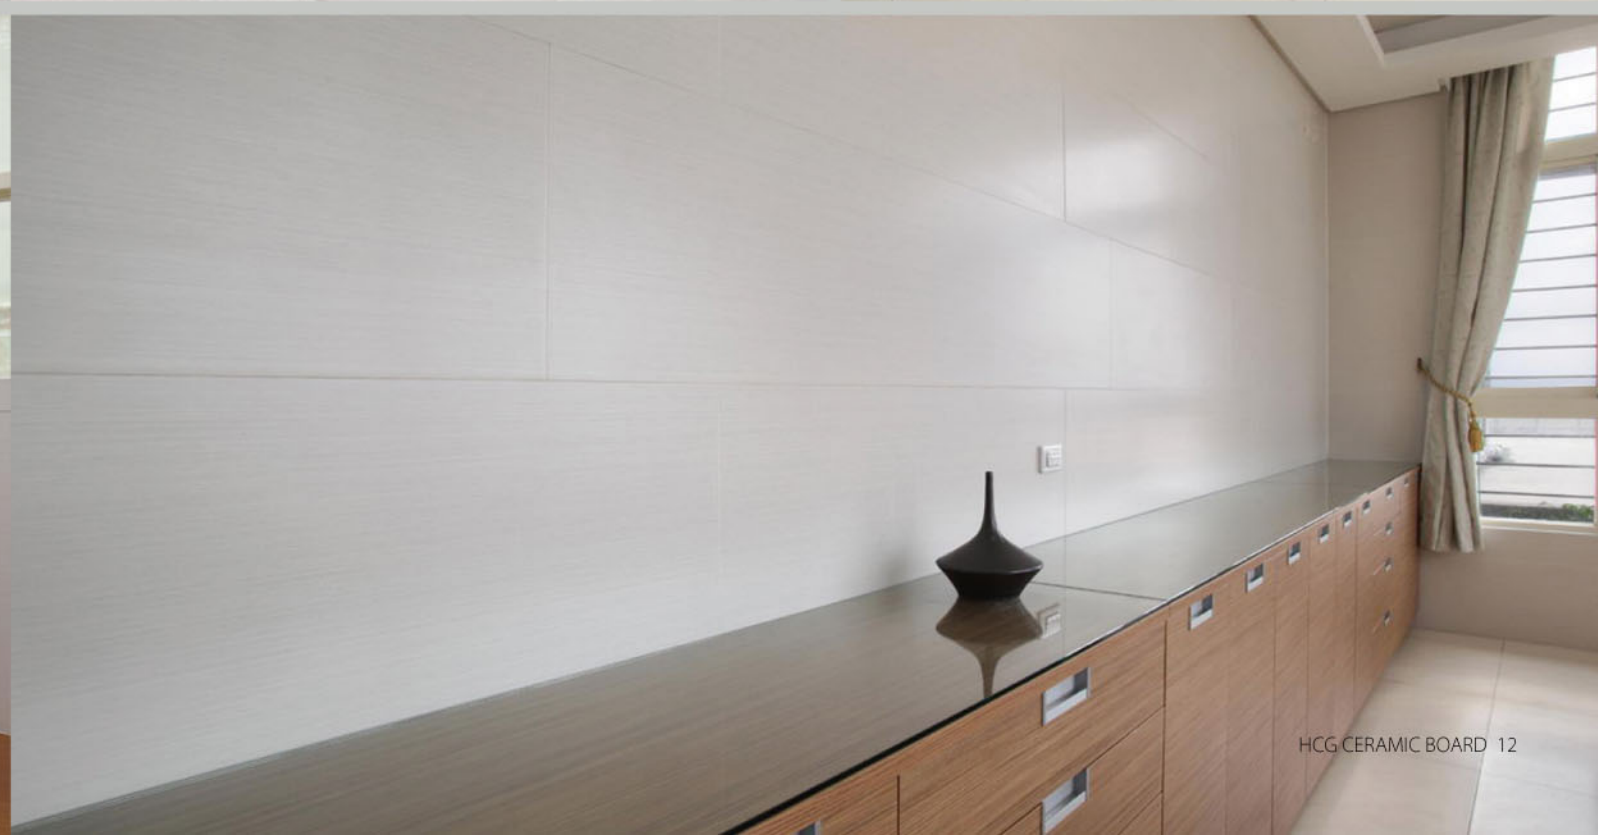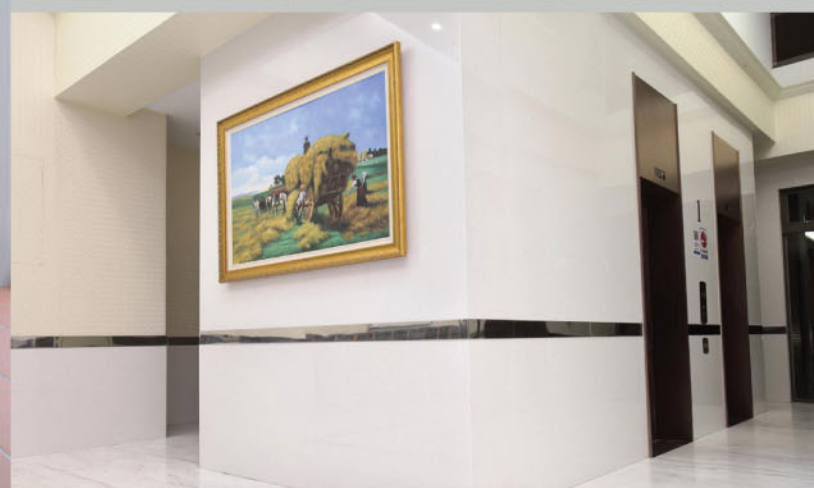

外墙应用



搭配其他装饰材料，塑造建筑的个性
抗污自洁特性，轻松保持建筑清新亮丽
矿物釉料表面，色彩牢固

”

公共空间



1150℃矿物烧成，耐热防火建材
光触媒技术，杀菌抗污
大尺寸，塑造空间美感
硬度高，不易划伤

”



公共空间



改修工程



改修前



改修后



改修前



改修后

直接铺贴于旧有墙面上，无需去除原有墙面装饰材料
宁静施工，不影响正常营业
无粉尘污染，减少建筑垃圾，保持清新环境

”



改修前



改修后



空间的彩妆大师，生活美学的艺术家
与台湾博物馆的合作，陶板延续着艺术的生命
设计师、艺术家美化空间的材料之一

”



Technology

科技

高清数码喷绘技术

和成通过与意大利厂商合作研发大型高温喷绘技术，以360dpi的清晰度将无机釉料直接喷绘在陶板表面。经过1150℃高温烧成后釉料熔融且与胚体紧密结合在一起形成精致的图案，且不易褪色。




纳米光触媒技术

光催化反应—分解有机物、病菌及部分无机物

纳米光触媒涂层吸收紫外线之后，分解水和氧气为羟基自由基（-OH）和超氧阴离子（ O_2^- ）。


羟基自由基是自然界中仅次于氟的强氧化剂，能氧化并分解各种有机污染物（甲醛、苯、TVOC等）和细菌及部分无机污染物（氨、NOX等），并将最终降解为 CO_2 、 H_2O 等无害物质。

超氧阴离子性质活泼，易与多种大分子物质结合而使其失去活性，可杀伤病原微生物。

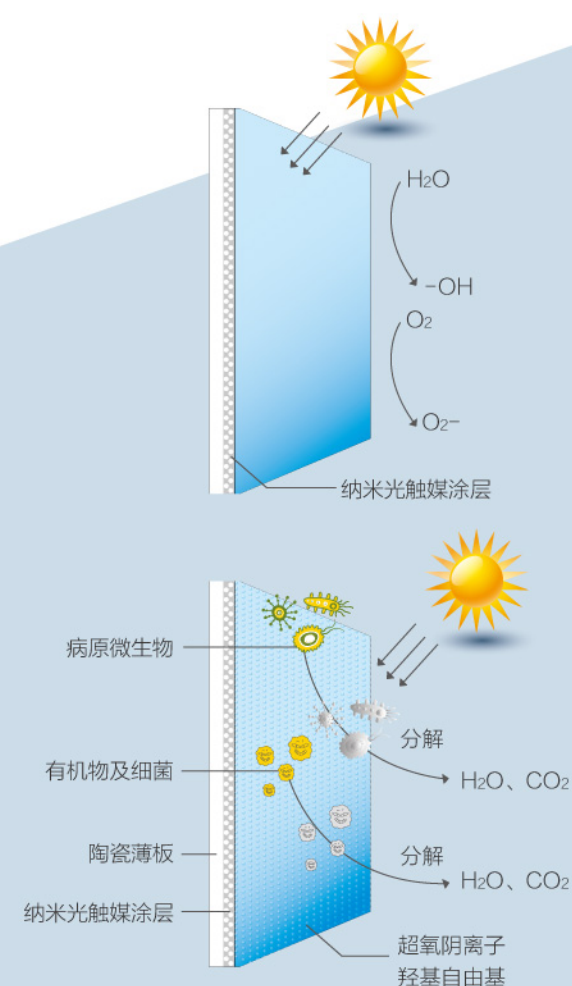

超亲水性

纳米光触媒涂层经紫外线照射后，与水的接触角通常在5度以下，甚至可以达到0度，水滴浸润陶板表面，形成超亲水性。使得光触媒陶瓷薄板在风和雨水冲刷作用下达到自洁功效。

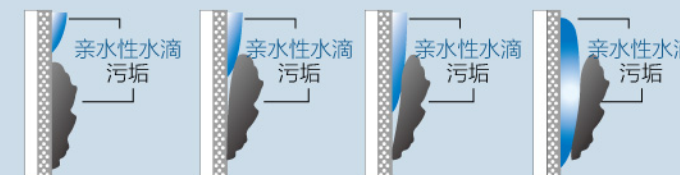


Environmental Protection 环保



节能降耗

减少矿石开采，降低生产制程中的污染，还给地球天然的宝藏。与传统材料相比，节约原料资源，降低综合能耗。

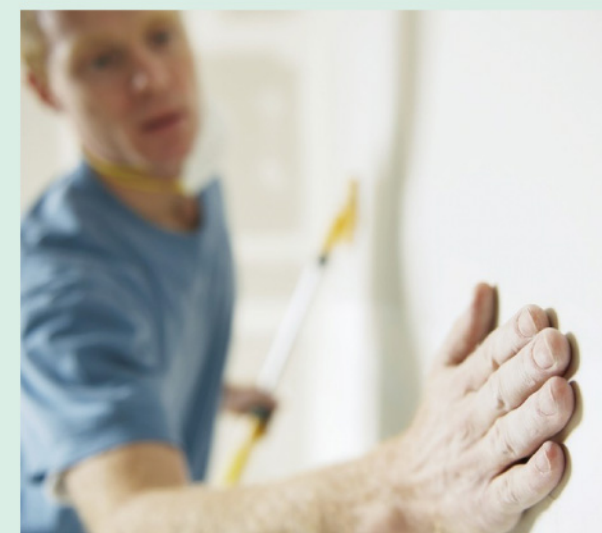

宁静施工

和成陶瓷薄板可直接粘贴在旧有的装饰材料上，保留原有基材，可减少建筑垃圾的产生及清除旧有材料所产生的噪音及脏乱，能缩短施工时间，减少费用。酒店、办公室等场所无需歇业，做到宁静施工。

GreenEnergy

绿能




健康无辐射

和成陶瓷薄板为矿物高温烧成。




抗菌自洁功能

光触媒技术可自动分解、去除表面污渍，营造绿色健康的生活空间。

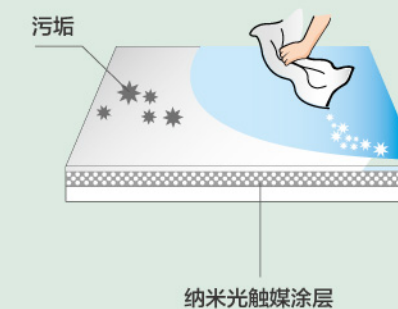

建筑负荷小，增加室内空间

和成陶瓷薄板厚度4 / 5mm，4mm厚度重量7.5kg/m²，减少了建筑负荷，增加了室内空间。

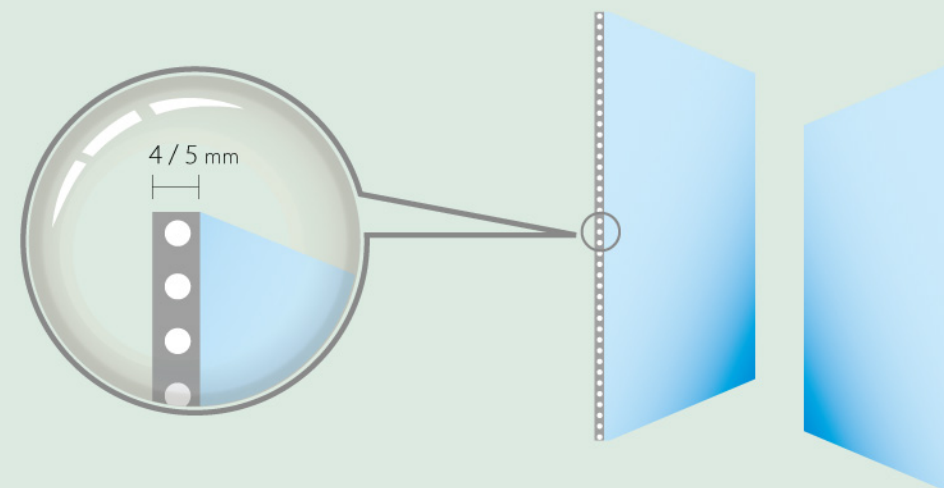

Economy

经济性



运输、施工过程中破损率低

传统干压陶瓷薄板，因其面积大，质地脆，无法弯曲，使其对运输及施工搬运要求很高，需要特殊工具辅助搬运，HCG陶瓷薄板具备一定的弯曲性能，因此运输及施工要求相对较低。

运输效率高

和成陶瓷薄板大、轻、薄的特点有效的降低了运输载重，节约了装运空间，提高了运输效率。



施工省时省力

- 现场加工：易切割，易钻孔加工，无需水电，无设备投入。
- 施工准备：无需吊机等设备辅助搬运。
- 安装迅速：安装速度远高于传统装饰建材。
- 色差比对：产品无色差，无需现场比对，省时省力。

清水擦拭即可，低碳环保

相对于石材等传统表面装饰材料苛刻的后期维护作业，和成陶瓷薄板仅需日常清水擦拭，即可长久保持光亮如新。避免因污渍、锈蚀、色差、风化、水斑等产生的不良视觉效果及高额维护费用。

Practicability

实用性

适用范围广，搭配不同基材

混凝土/木板/金属板等底面，都具有不同的热膨胀及干燥收缩比例，而和成陶瓷薄板的高韧性，可使其在不同温度及湿度条件下，搭配各种材质底面，而不会发生反翘、剥离、龟裂等现象。

和成陶瓷薄板适用水泥墙、木板、金属板、瓷砖墙等各种墙面基材。



防火，不燃，无烟，防火耐热建材

和成陶瓷薄板是以矿物经过1150℃高温烧成，是不燃材料，是防火建材。




易清洁、耐酸碱

传统建材施工后，硅胶填缝剂在施工完成后1年左右会开始产生吐油现象，污垢会影响金属板及石材幕墙表面，且无法清除。而HCG陶瓷薄板表面为经过1150℃高温烧制的完全瓷化釉面，令污迹无法附着，易于清洗。



6级莫氏硬度，不易刮伤

日常生活中的绝大多数物品对HCG陶瓷板表面都无法造成损伤。

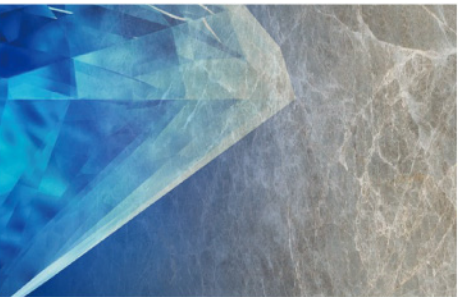

量身定制花色


我们提供从规划到施工的整体系统服务，无论复古、时尚或是前卫的艺术作品，经过电脑数码喷绘技术，可以让整个艺术图像更为逼真，设计输出成陶瓷薄板，可应用在生活空间、商业空间及建筑墙面等。



与传统建材比较

项 目	和成陶瓷薄板	金属板类	天然石材
尺寸/重量	大尺寸板材厚度4mm 重量约7.5kg/m ²	大尺寸板材 厚度在0.8mm左右	大尺寸板材厚度在18mm以上 重量约45kg/m ² ，施工搬运不易
花色	花色均匀稳定无色差 可按客户图案直接印刷	易褪色、剥落、污染， 新设计需开辊筒印刷网板	花色无法控制，有色差 无法按客户需求生产
表面处理	高温烧成，表面已瓷化 有自洁功能，可用于高污染区域	印刷漆面，持久性不高， 无自洁功能	表面必须加多次防护， 无自洁功能
保养维护	接缝少，清洗保养容易	易被填缝剂污染，造成永久性痕迹	易有白华、水斑、铁质锈斑，保养费高
安全性	无辐射	无辐射	有辐射
防水性	釉面透水率为0，接缝少，防水佳	金属面透水率为0， 接缝多，防水差	石材透水率高， 接缝多，防水差
抗化学腐蚀性	抗化学腐蚀性佳 (GLA级)	抗化学腐蚀性差	抗化学腐蚀性差

THE **LARGEST**
LIGHTEST 大、轻、薄
THINNEST
Digital Printing

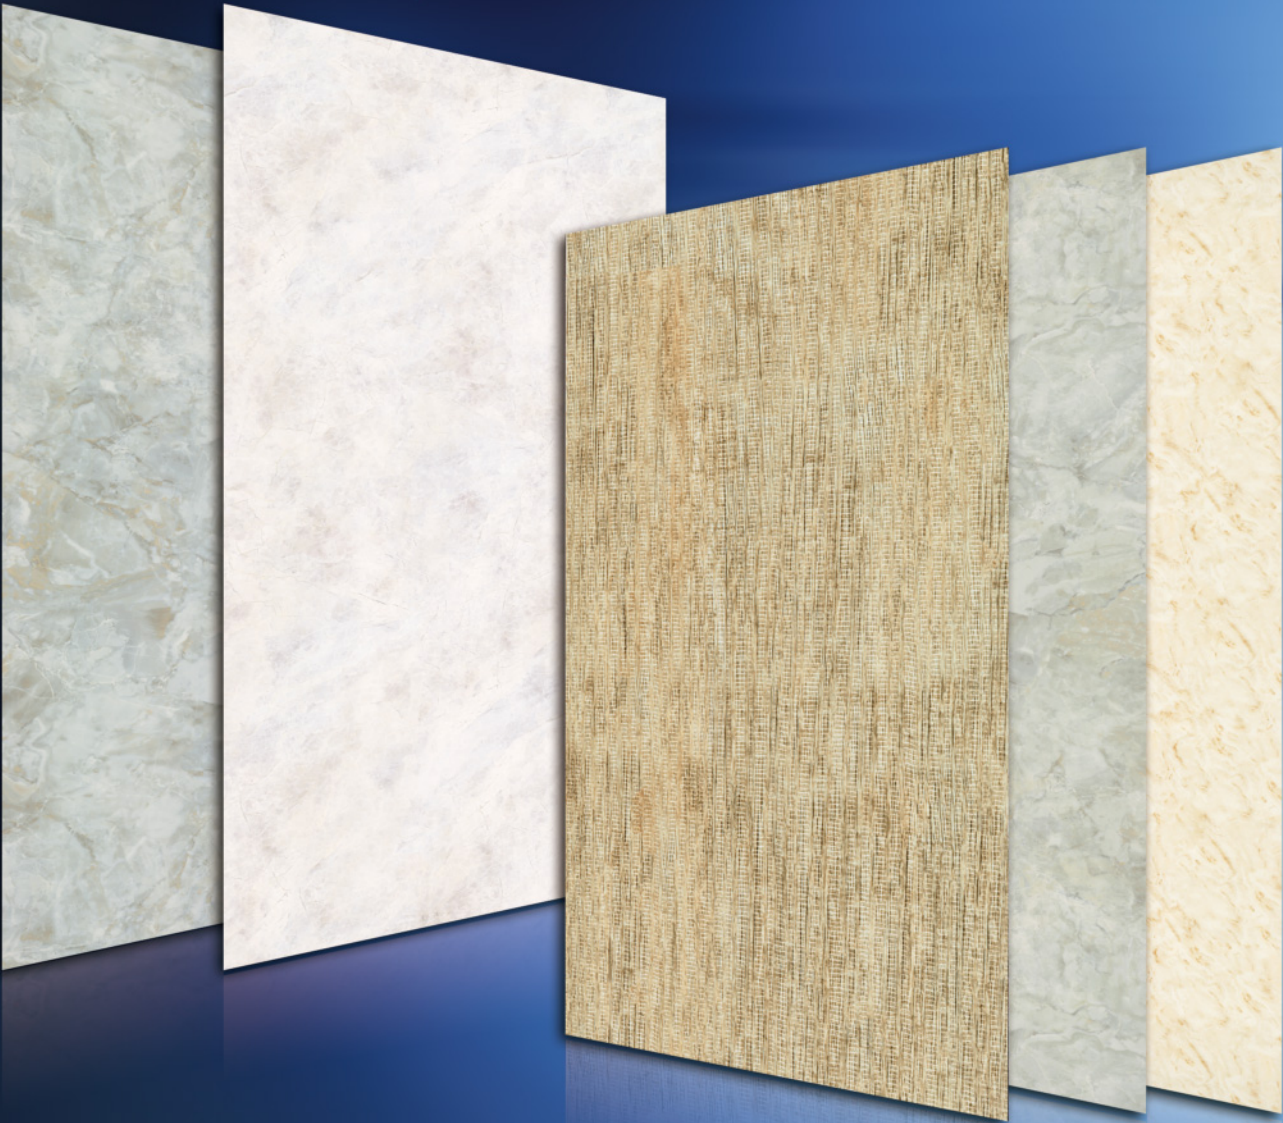

最大：标准尺寸：897x1797mm； 1197×2397mm（可客制化）
最轻：4mm陶瓷薄板的重量为7.5kg/m²，为传统瓷砖的1/3，天然石材的1/6
最薄：地板用的薄板厚度5mm，墙面用的陶板厚度4~5mm



H5014 雪花白 Statuario					
产品料号	尺寸规格		厚度(可选)	表面处理	光触媒图层
H5014	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选
H5014M	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	哑光	

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5017 法国米黄 Frans Beige

产品料号	尺寸规格		厚度(可选)	表面处理	光触媒图层
H5017	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5020 地中海米黄 Mimosa

产品料号	尺寸规格		厚度(可选)	表面处理	光触媒图层
H5020	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选


注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5041 星尘 Galaxy Area

 产品料号	 尺寸规格		 厚度(可选)	 表面处理	 光触媒图层
H5041	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订

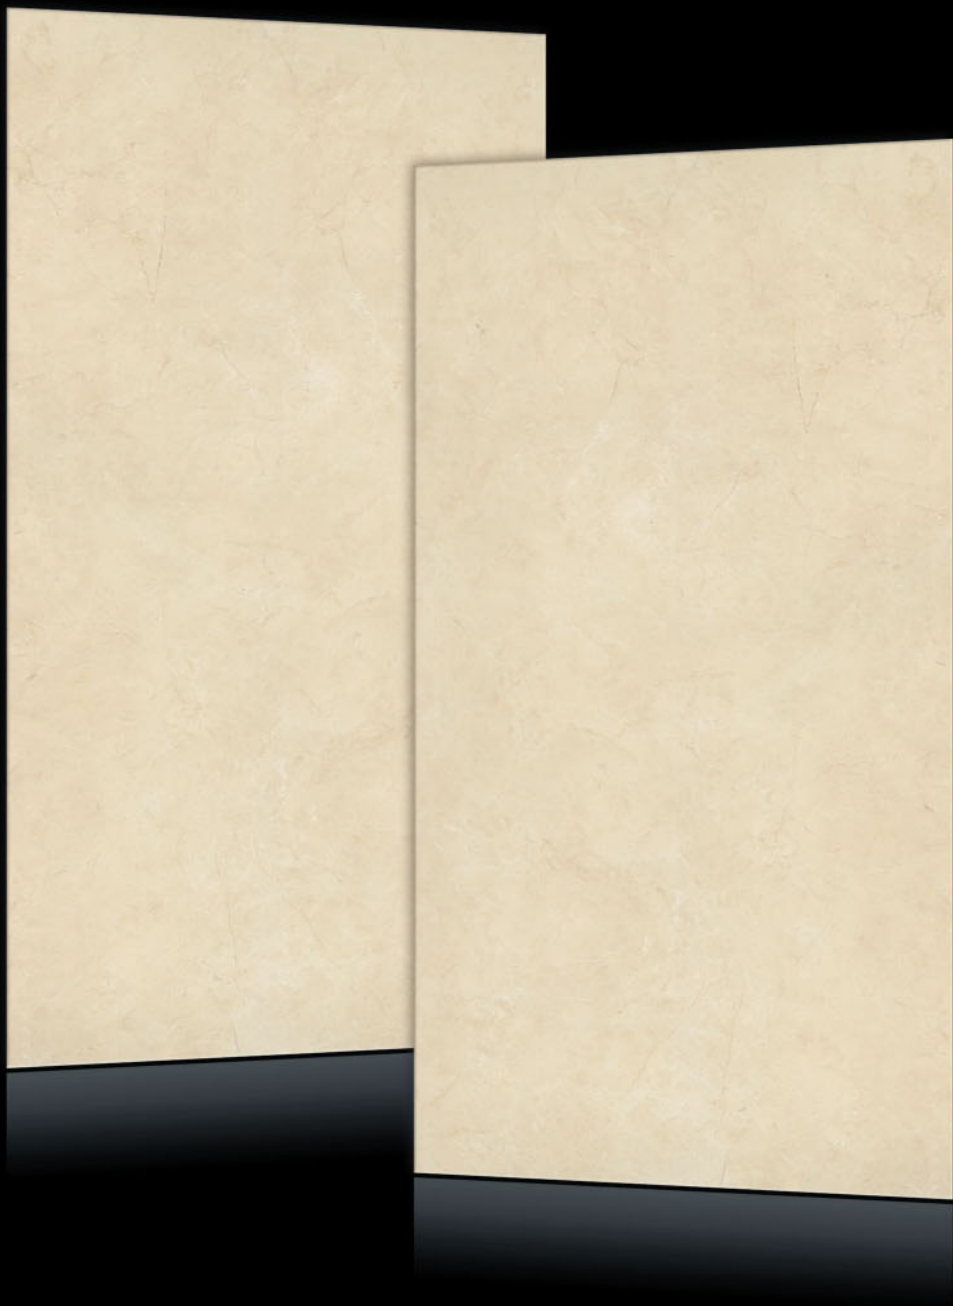

H5042 莎安娜米黄 Royal Batticino

 产品料号	 尺寸规格		 厚度(可选)	 表面处理	 光触媒图层
H5042	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5043 雅士白 Ariston

 产品料号	 尺寸规格		 厚度(可选)	 表面处理	 光触媒图层
H5043	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选
H5043M	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	哑光	

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5045 深啡网 Emperor Dark

 产品料号	 尺寸规格		 厚度(可选)	 表面处理	 光触媒图层
H5045	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5046 奥特曼 Ultraman

 产品料号	 尺寸规格		 厚度(可选)	 表面处理	 光触媒图层
H5046	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5063 摩卡米黄 Mocha Cream

 产品料号	 尺寸规格		 厚度(可选)	 表面处理	 光触媒图层
H5063	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	
H5063M	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	哑光	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5066 阿曼玫瑰 Oman Rose					
产品料号	尺寸规格		厚度(可选)	表面处理	光触媒图层
H5066	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选
H5066M	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	哑光	

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5068 化石米黄 Creme Fatlma					
产品料号	尺寸规格		厚度(可选)	表面处理	光触媒图层
H5068	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5069 水晶米黄 Perlatto Svevo

 产品料号	 尺寸规格		 厚度(可选)	 表面处理	 光触媒图层
H5069	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5093 金蜘蛛 Golden Spider

 产品料号	 尺寸规格		 厚度(可选)	 表面处理	 光触媒图层
H5093	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	
H5093M	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	哑光	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5084 伊朗红 Iran Red

产品料号	尺寸规格		厚度(可选)	表面处理	光触媒图层
H5084	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5095 红珊瑚 Red Coral

产品料号	尺寸规格		厚度(可选)	表面处理	光触媒图层
H5095	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	
H5095M	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	哑光	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5077 仿古木纹 Wood

产品料号	尺寸规格		厚度(可选)	表面处理	光触媒图层
H5077	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选
H5077M	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	哑光	

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5078 仿古木纹 Wood

产品料号	尺寸规格		厚度(可选)	表面处理	光触媒图层
H5078	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	可选
H5078M	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	哑光	


注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



H5079 仿古木纹 Wood

产品料号	尺寸规格		厚度(可选)	表面处理	光触媒图层
H5079	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	亮面	
H5079M	897x1797mm	1197x2397mm	4mm、5mm	哑光	


注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订

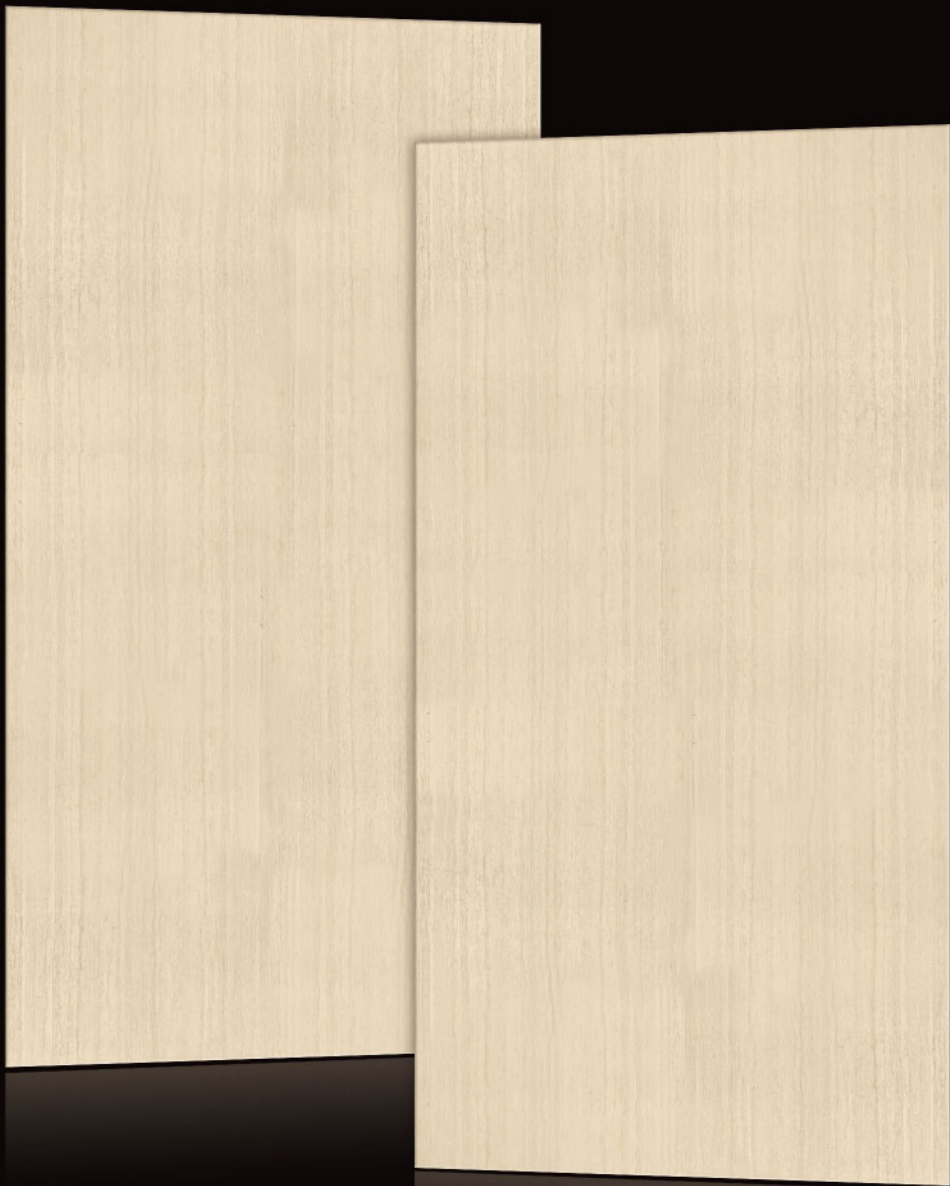

4123 意大利木纹石 Serpeggiante

产品料号	尺寸规格		厚度	表面处理	光触媒图层
4123	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订

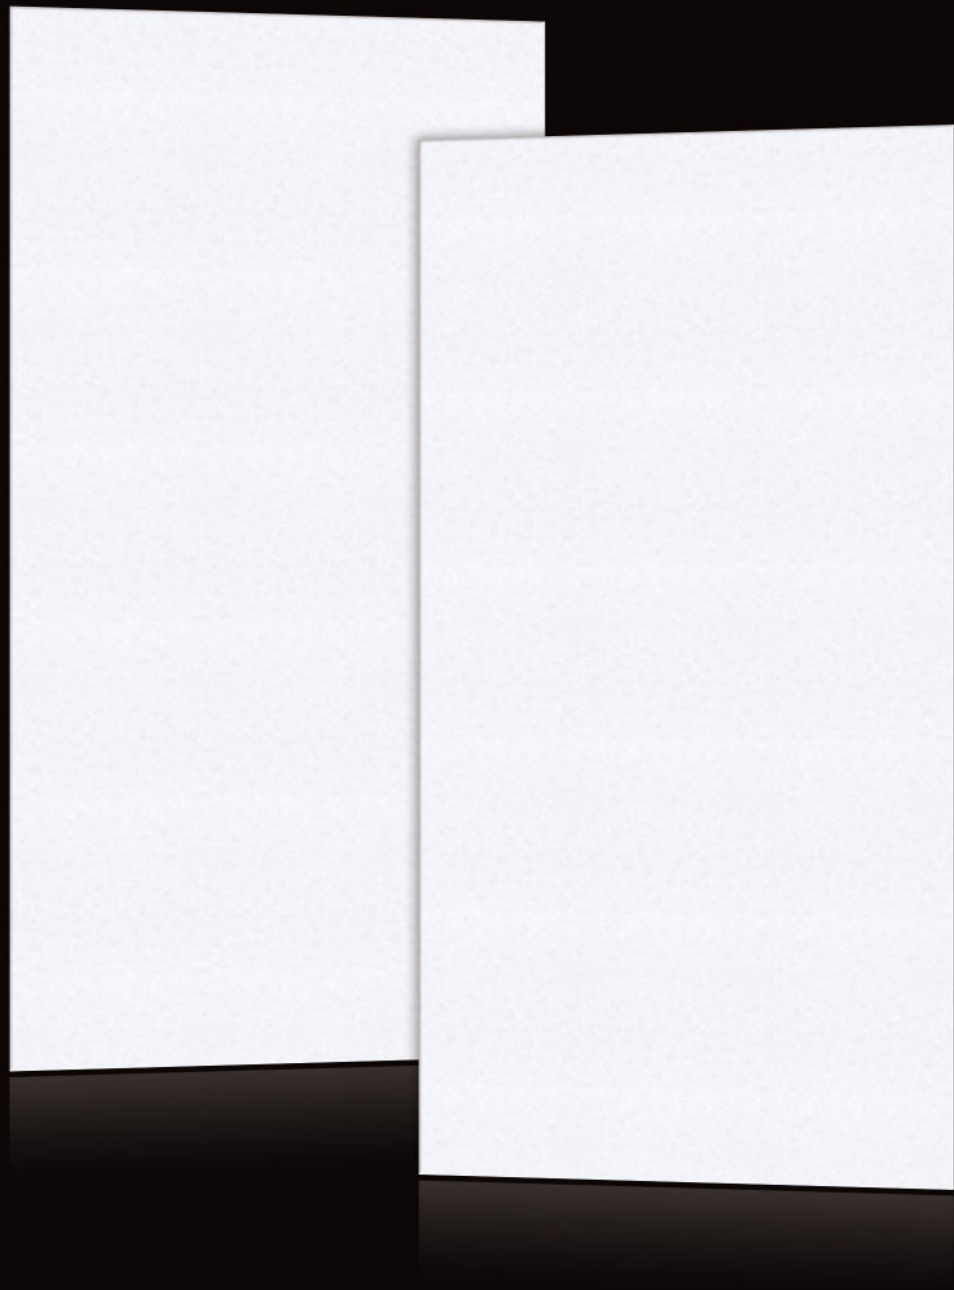

4124 水晶白玉 Crystal White Jade

 产品料号	 尺寸规格		 厚度	 表面处理	 光触媒图层
4124	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



4128 蒙特罗萨 Monterosa

 产品料号	 尺寸规格		 厚度	 表面处理	 光触媒图层
4128	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



4138 皇家金 Giallo Royal Tafu					
产品料号	尺寸规格		厚度	表面处理	光触媒图层
4138	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



4147 宝丽雅米黄 Pink Rose					
产品料号	尺寸规格		厚度	表面处理	光触媒图层
4147	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选


注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



4160 云灰 Grey Marble

 产品料号	 尺寸规格		 厚度	 表面处理	 光触媒图层
4160	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选


注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订

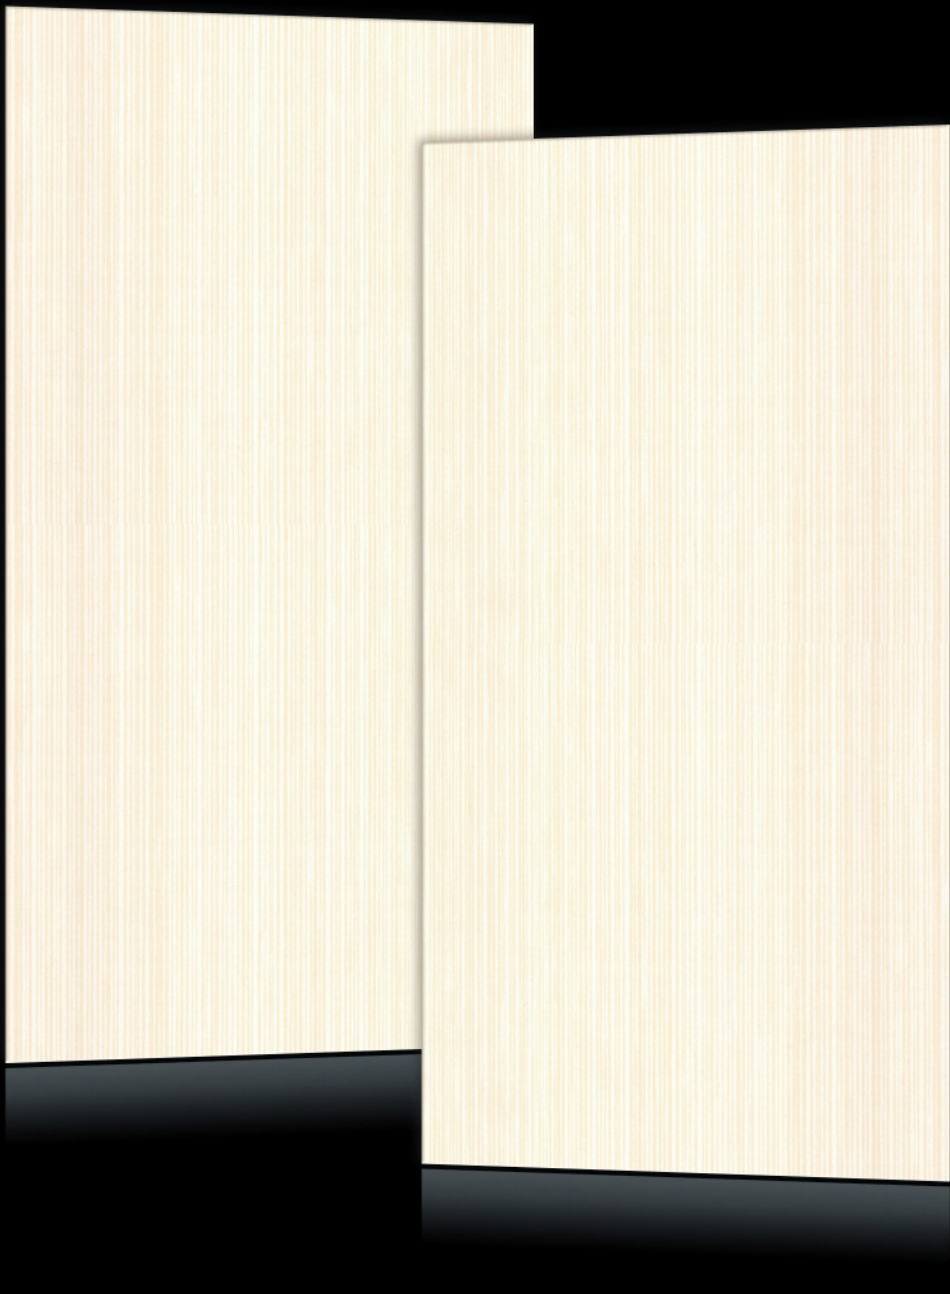

4171 法国木纹石-黄 Serpeggiante-yellow

 产品料号	 尺寸规格		 厚度	 表面处理	 光触媒图层
4171	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选


注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订

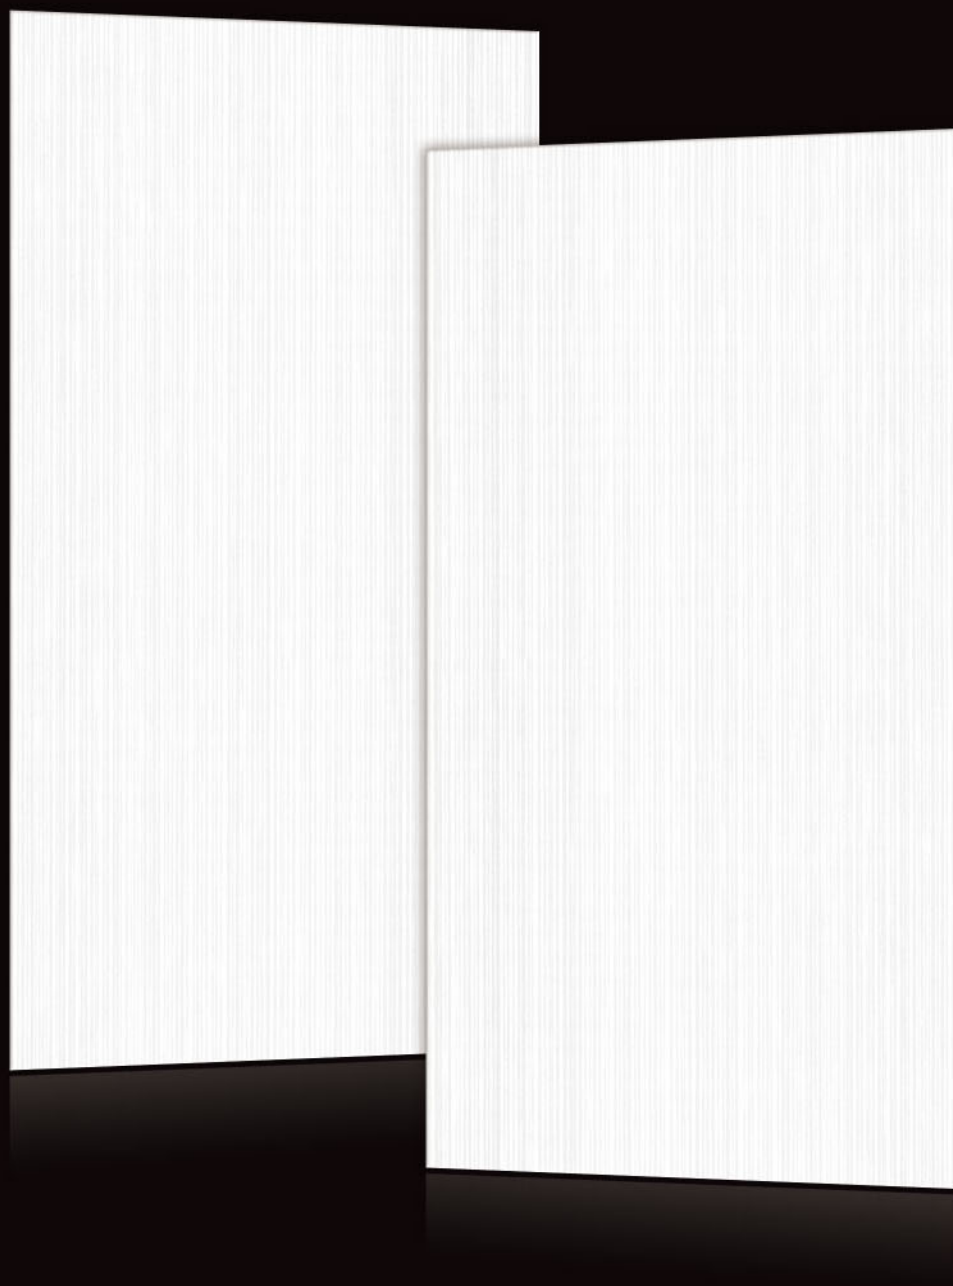

4174 法国木纹石-白 Serpeggiante-white

 产品料号	 尺寸规格		 厚度	 表面处理	 光触媒图层
4174	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订

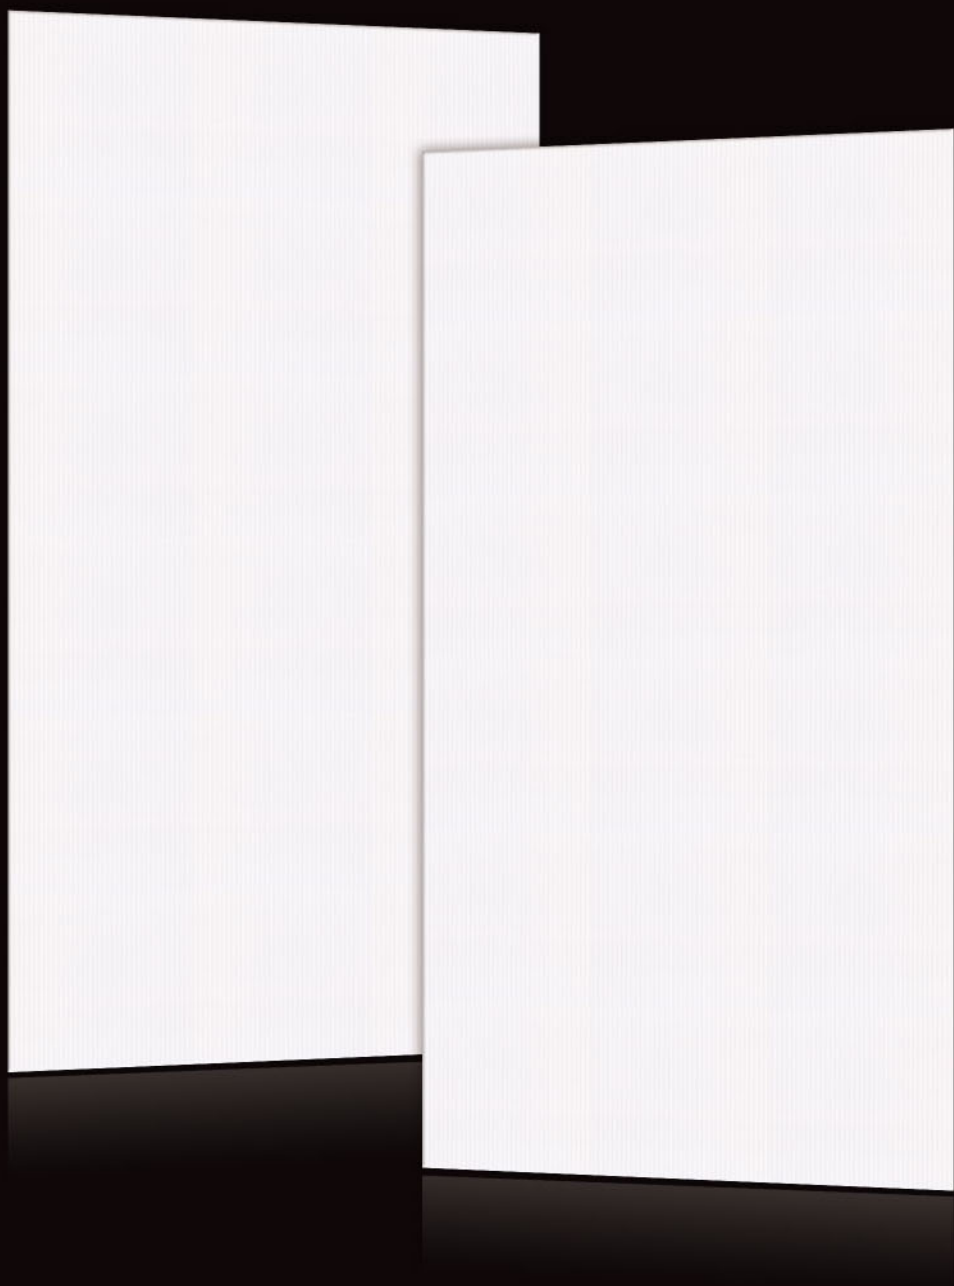

4189 美感白 Aesthetic Feeling

 产品料号	 尺寸规格		 厚度	 表面处理	 光触媒图层
4189	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



91015 繁花似锦 Flowers

产品料号	尺寸规格		厚度	表面处理	光触媒图层
91015	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



91016 香远益清 Elegant Scent

产品料号	尺寸规格		厚度	表面处理	光触媒图层
91016	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



91017 寸草春辉 Grass Vitality

 产品料号	 尺寸规格		 厚度	 表面处理	 光触媒图层
91017	897x1797mm	1197x2397mm	4mm	亮面	可选

注：尺寸规格1197X2397mm，最少需500片起订



THE **LARGEST**
LIGHTEST 大、轻、薄
THINNEST


Construction methods

施工方式

干式施工法



1 工具及辅料
硅胶、硅胶枪、双面胶、砂轮机、PU底漆、玻璃刀、水平仪、墨斗、卷尺、吸盘、T型推刀、皮锤、填缝剂等。

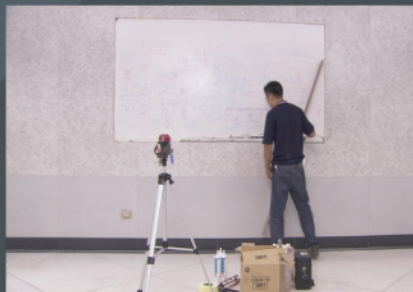

2 放样分割
墙面平整度大体上无问题后，先取水平及垂直标准线作为基准线，依图面尺寸放样打线。




3 贴双面胶
将5x5cm双面胶以25-40cm距离间断性的贴在干燥的墙面，以此将陶瓷薄板固定于墙上。



4 墙面打硅胶
硅胶间距以6-15cm间隔为标准。挤出的硅胶形状是4-8mm以上圆柱形，以加大附着固定面积。




5 上墙贴合
依施工线对齐贴合，缝隙用2-3mm塑料垫片或硬板固定间隔。从中间逐渐往四周用手提式振动器挤压固定。

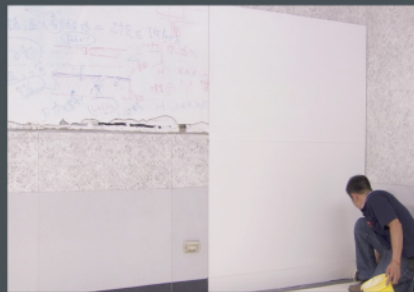

6 填缝作业
待施工干燥后，湿式环境建议用硅胶或填缝剂加树脂填缝，干式环境建议使用一般瓷砖填缝剂。

需要耗材	结构性硅胶、双面胶、填缝剂、PU底漆等
整体施工时间	以尺寸1800X900mm的单片陶板，2人共同施工为例，施工时间为15-20分钟

湿式施工法

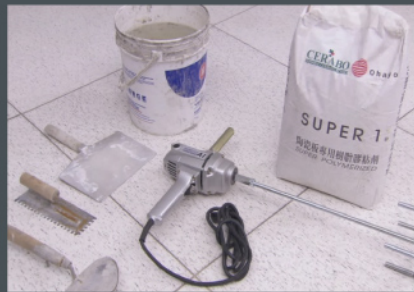


1 工具及辅料
胶黏剂、电动搅拌机、锯齿抹刀、砂轮机、水桶、玻璃刀、水平仪、墨斗、卷尺、吸盘、T型推刀、皮锤等等。



2 基层找平
确定基层平整度大体上无问题后进行墙面清理，采用电动铲墙皮机对墙面进行处理以增强黏着效果。



3 放样分割
墙面平整度大体上无问题后，先取水平及垂直标准线作为基准线，依图面尺寸放样打线。

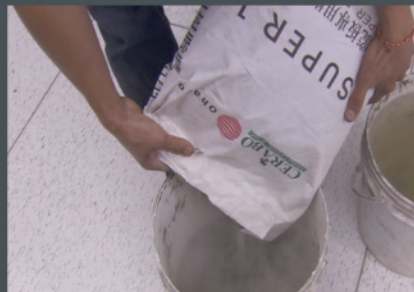

4 胶黏剂拌合
将水与胶黏剂以3.5:1的比例用电动搅拌机均匀拌合，不可有颗粒状态。



5 板材裁切
用笔形玻璃刀将完整的陶瓷薄板按照相应尺寸进行现场裁切，每次施作范围为1片陶板。



6 胶黏剂涂布
将拌合好的胶黏剂以锯齿抹刀均匀涂布在施作区域及陶瓷薄板背面，15-20分钟内完成为佳。



7 上墙贴合
依施工线对齐贴合，缝隙用厚度2-3mm塑料垫片或硬板固定间隔，从中间逐渐往四周用手提式振动器挤压固定。



8 填缝作业
待陶板铺贴完8小时后，将连接缝中的垫片拔出并清理干净接缝中的胶黏剂，而后进行填缝作业。



9 完工检查
胶黏剂凝固时间需48小时以上，完工后用清水擦洗陶板表面并检查是否有龟裂或不良贴合，若发现，立即更换。

需要耗材	胶黏剂、填缝剂等
整体施工时间	以尺寸1800X900mm的单片陶板，2人共同施工为例，施工时间为20-30分钟

Board certificate

陶瓷薄板认证




检测合格证书 产品质量合格证书 防火性能报告 绿色建筑选用导向入选证书 绿色建筑选用产品证书 环境监测报告 放射性检测合格证 绿色卫生陶瓷

Performance index
性能指标


建筑陶瓷薄板性能指标

序号	项目名称		标准指标	试验方法
1	表面质量		至少95%的陶瓷板其主要区域无明显缺陷	依国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.2的规定进行
2	尺寸	平均厚度(mm)	≤6	
		边长(mm)	± 1.0	
		厚度(mm)	± 0.3	
		对边长度差(mm)	≤ 1	
		对角线长度差(mm)	≤ 1.5	
3	吸水率(%)		≤ 15	依国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.3中真空法进行
4	破坏强度(N)		≥600	依国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.4的规定进行
5	断裂模数(MPa)		平均值≥40，单块值≥35	
6	抗热震性		经试验无裂纹或剥落	依国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.9的规定进行
7	抗釉裂性		经试验无裂纹或剥落	依国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.11的规定进行
8	抗冻性		经试验无裂纹或剥落	依国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.12的规定进行
9	耐化学腐蚀性(级)	耐低浓度酸和碱	GLA、GLB、GLC	依国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.13的规定进行
		耐低浓度酸和碱	GHA、GHB、GHC	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类	不低于GB级	
10	耐污染性(级)		有釉陶瓷板不低于3级	依国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.14的规定进行
11	釉面铅和镉的溶出量(mg/dm ²)		报告试验数值	依国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.15的规定进行
12	放射性核素限量		A类: IRa≤1.0, Iγ≤1.3 B类: IRa≤1.3, Iγ≤1.9 C类: Iγ≤2.8	依国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定进行
13	弹性限度 (mm)		≥ 12	依国家标准《陶瓷板》GB/T 23266 § 6.16 的规定进行

Product index
产品索引



H5014 雪花白
Statuario




H5017 法国米黄
Frans Beige




H5020 地中海米黄
Mimosa



H5041 星尘
Galaxy Area



H5042 莎安娜米黄
Royal Batticino



H5043 雅士白
Ariston



H5045 深啡网
Emperador Dark




H5046 奥特曼
Ultraman




H5063 摩卡米黄
Mocha Cream




H5066 阿曼玫瑰
Oman Rose




H5068 化石米黄
Creme Fatima




H5069 水晶米黄
Perlato Svevo




H5093 金蜘蛛
Golden Spider



H5084 伊朗红
Iran Red



H5095 红珊瑚
Red Coral



H5077 仿古木纹
Wood




H5078 仿古木纹
Wood



H5079 仿古木纹
Wood




4123 意大利木纹石-黄
Serpeggiante




4124 水晶白玉
Crystal White Jade




4128 蒙特罗萨
Monterosa




4138 皇家金
Giallo Royal Tafu



4147 宝丽雅米黄
Pink Rose




4160 云灰
Grey Marble




4171 法国木纹石-黄
Serpeggiante-yellow




4174 法国木纹石-白
Serpeggiante-white




4189 美感白
Aesthetic Feeling



91015 繁花似锦
Flowers



91016 香远益清
Elegant Scent



91017 寸草春辉
Grass Vitality