

落地式感应一体小便斗
U6080N-AF6082HDAW

特点

- 落地式安装
- 节水型小便斗
- 搭配感应一体冲水器，整体性强，安装施工便捷
- 小便斗顶盖拆卸设计，日常维护更简便
- AC220V/DC6V双模供电
- 适用水压范围：0.05MPa~0.6MPa



质量保证

- 瓷器提供10年有限质保
- 感应冲水装置提供2年有限质保

可选颜色

- 粉白

服务超人




官方微信



© HCG All rights reserved

落地式感应一体小便斗 U6080N-AF6082HDAW

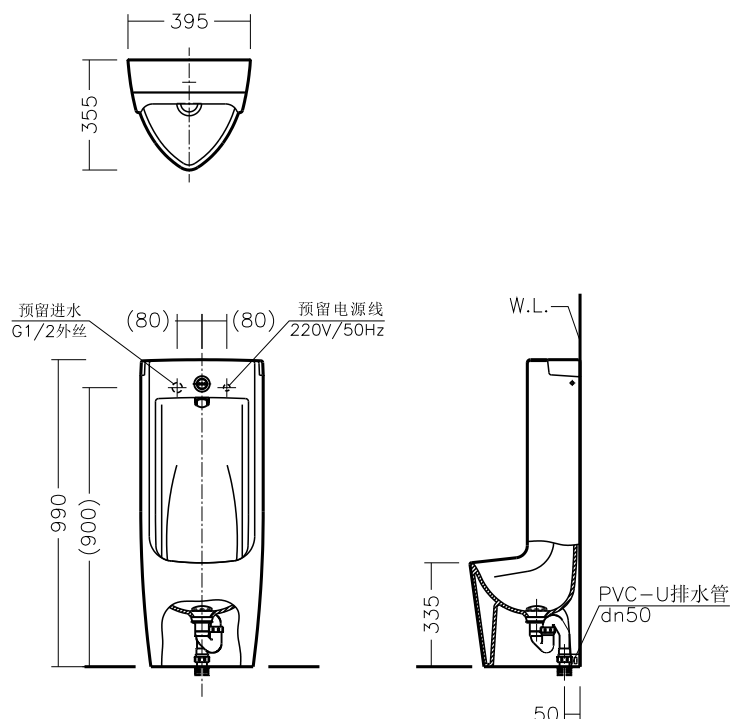

技术信息

- 图示尺寸均为名义尺寸，请以实物为准。

小便斗类型：落地式感应一体小便斗

进水方式：后进水

排水方式：地排

水路形式：冲落式

名义用水量：1.5L

额定电压：AC220V/DC6V

外形尺寸：395x355x990mm

执行标准：CJ/T 194-2014、GB/T 6952-2015

配件包含：小便斗洒水器、塑料装饰盖、小便斗落水管（S型）

产品组合：U6080N落地式小便斗、AF6082HDAW小便斗感应冲水器

服务超人



官方微信



© HCG All rights reserved